



IKOS ▲

CATÁLOGO

SALAMANDRAS PELLETS  
SALAMANDRAS LENHA  
RECUPERADORES LENHA  
MONO LENHA



# SALAMANDRAS PELLETS









# SLAMANDRAS PELLETS | ALMA 7.3

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Queimador em fundição em Aço Inoxidável 1.4777  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Sistema de vidro limpo  
Programação diária/semanal  
Controlo de combustão por diferencial de pressão

## CORES



black

light brown

soft gray

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência Nominal	7,3 kW
Potência Mínima	3 kW
Volume de Aquecimento	162 m <sup>3</sup>
Eficiência	91 - 93 %
Capacidade do depósito	19 Kg
Consumo de pellets	0,6 - 1,5 Kg/h
Autonomia	13 - 32 h
Saída de fumos	80 Ø
Temp. média de fumos	145 °C
Emiões CO (13% O <sub>2</sub> )	0,02 %
Em. Partículas (13% O <sub>2</sub> )	29 mg/Nm <sup>3</sup>
Alimentação elétrica	230 V AC (50H)
Consumo energético	72 - 350 W
Peso	101 Kg

## ACESSÓRIOS

### PEGAS EM METAL



black metal



alluminium

### PEGAS EM MADEIRA



oak



sucupira





## DIMENSÕES

**Altura** 1060 mm

**Largura** 408 mm

**Profundidade** 397 mm

## DESENHO TÉCNICO

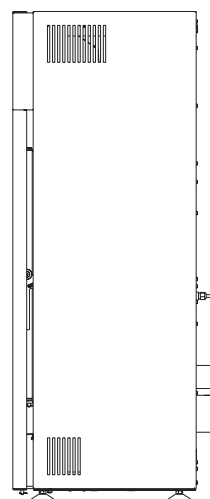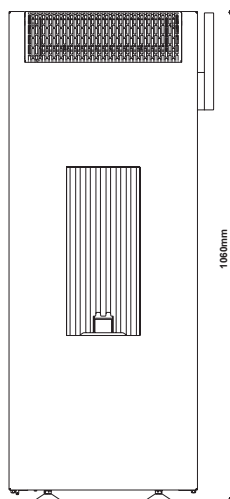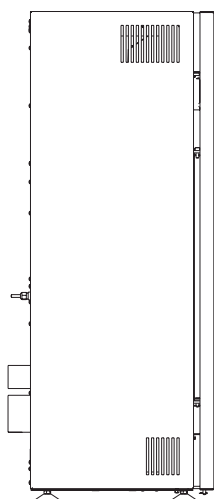



# SLAMANDRAS PELLETS | MONO 8.6

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Queimador em fundição em Aço Inoxidável 1.4777  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Sistema de vidro limpo  
Programação diária/semanal  
Controlo de combustão por diferencial de pressão

## CORES



black

light brown

soft gray

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência Nominal	8,6 kW
Potência Mínima	3 kW
Volume de Aquecimento	191 m <sup>3</sup>
Eficiência	89 - 93 %
Capacidade do depósito	19 Kg
Consumo de pellets	0,6 - 1,7 Kg/h
Autonomia	11 - 32 h
Saída de fumos	80 Ø
Temp. média de fumos	168 °C
Emiões CO (13% O <sub>2</sub> )	0,01 %
Em. Partículas (13% O <sub>2</sub> )	13 mg/Nm <sup>3</sup>
Alimentação elétrica	230 V AC (50H)
Consumo energético	74 - 350 W
Peso	109 Kg





## DESENHO TÉCNICO

## DIMENSÕES

**Altura** 1057 mm

**Largura** 402 mm

**Profundidade** 396 mm

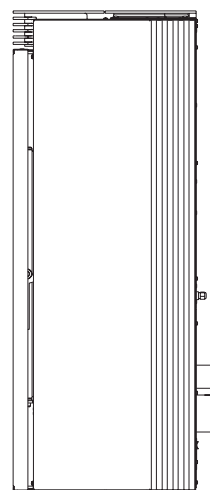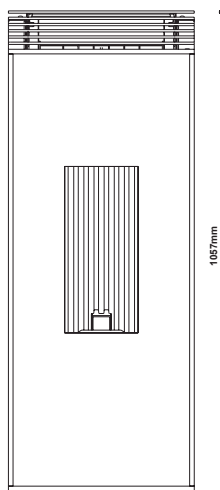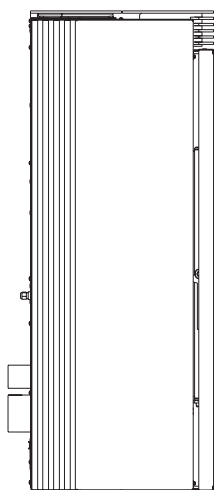



# SALAMANDRAS LENHA







# SALAMANDRAS LENHA | SL INTRA 80

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## CORES



preto


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	10,4 kW
Eficiência	79,6 %
Consumo	2,9 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	141 Kg

## DIMENSÕES

<b>Altura</b>	616 mm
<b>Largura</b>	806 mm
<b>Profundidade</b>	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

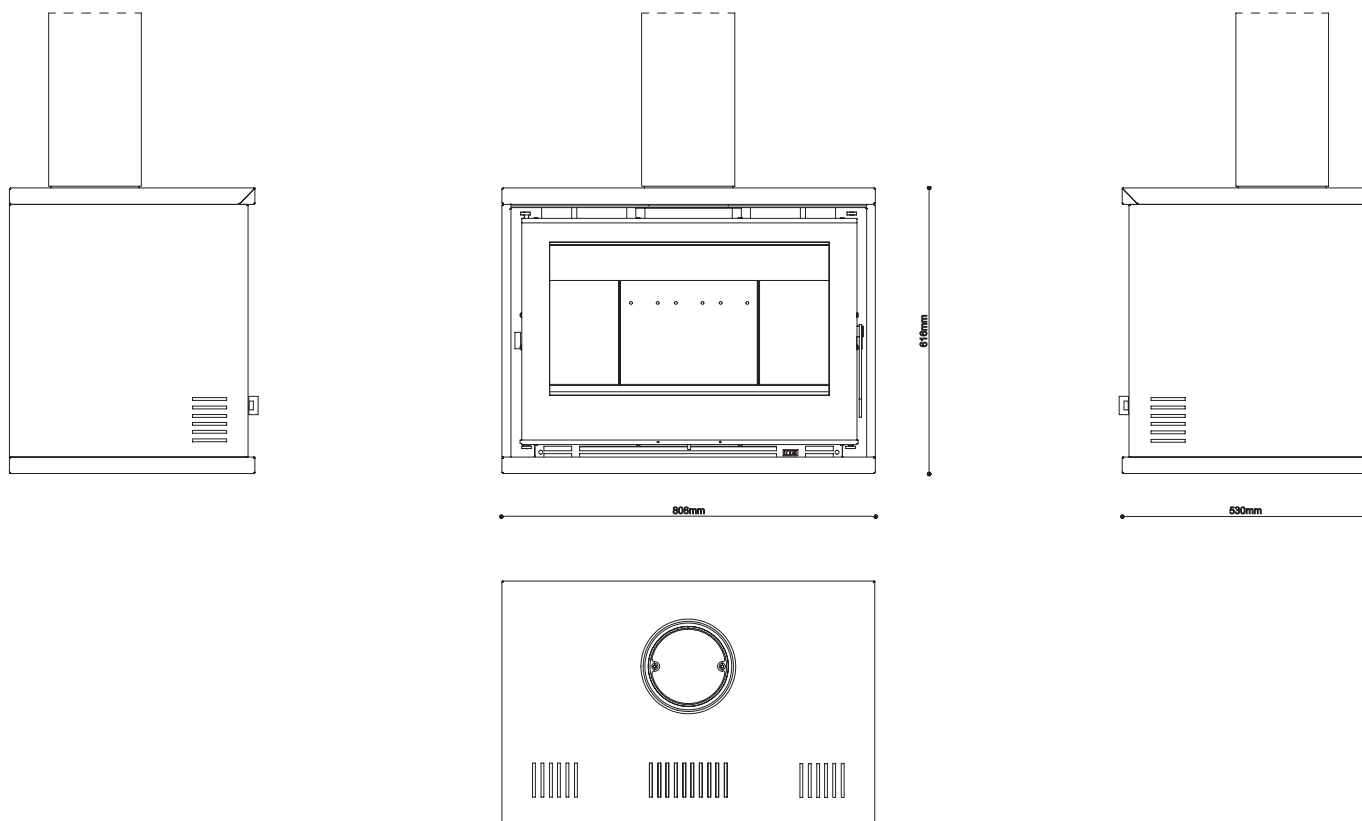

# SALAMANDRAS LENHA | SL INTRA 90

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## CORES



preto


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	10,9 kW
Eficiência	78,6 %
Consumo	3,0 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	152 Kg

## DIMENSÕES

<b>Altura</b>	616 mm
<b>Largura</b>	906 mm
<b>Profundidade</b>	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

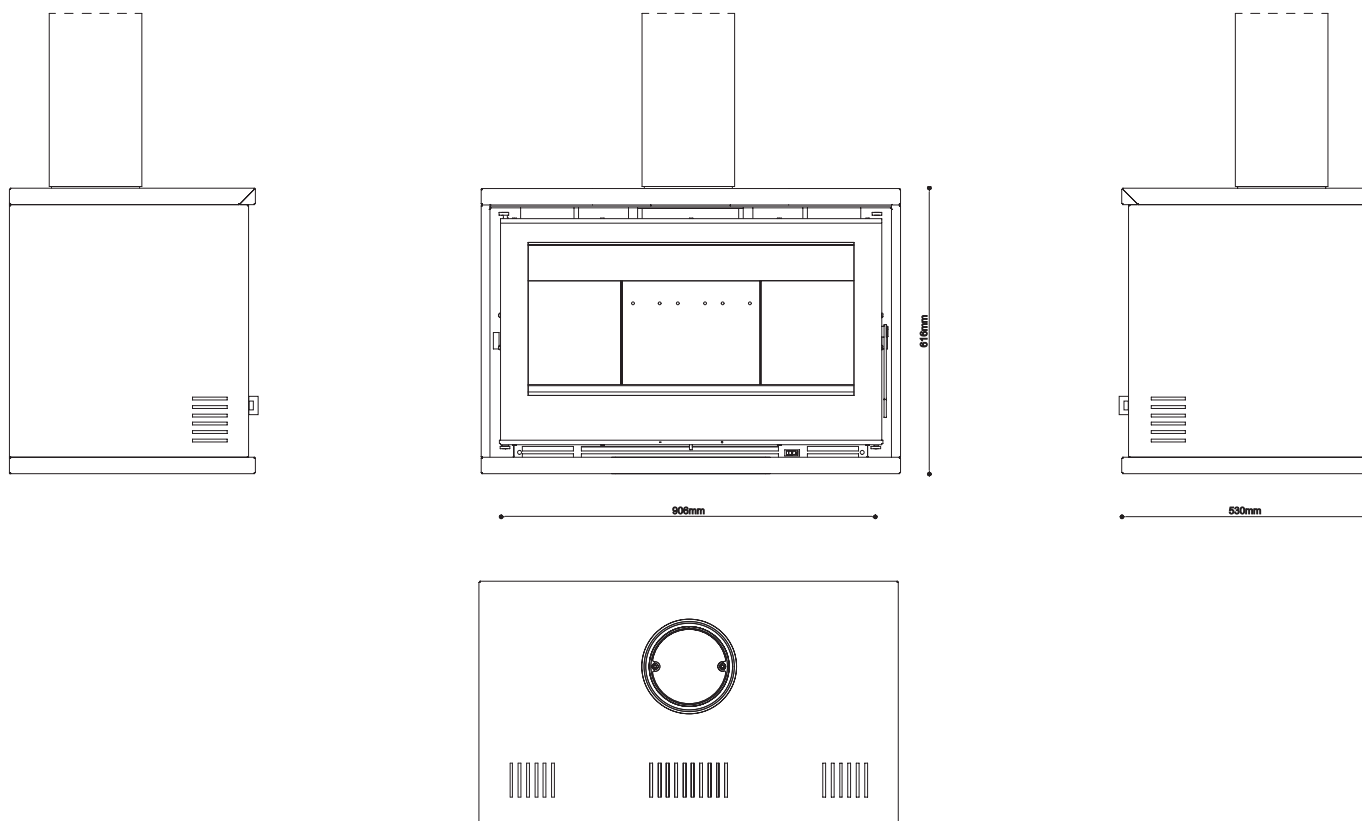

# SALAMANDRAS LENHA | SL INTRA 100

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## CORES



preto


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	11,2 kW
Eficiência	77,6 %
Consumo	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	168 Kg

## DIMENSÕES

<b>Altura</b>	616 mm
<b>Largura</b>	1006 mm
<b>Profundidade</b>	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

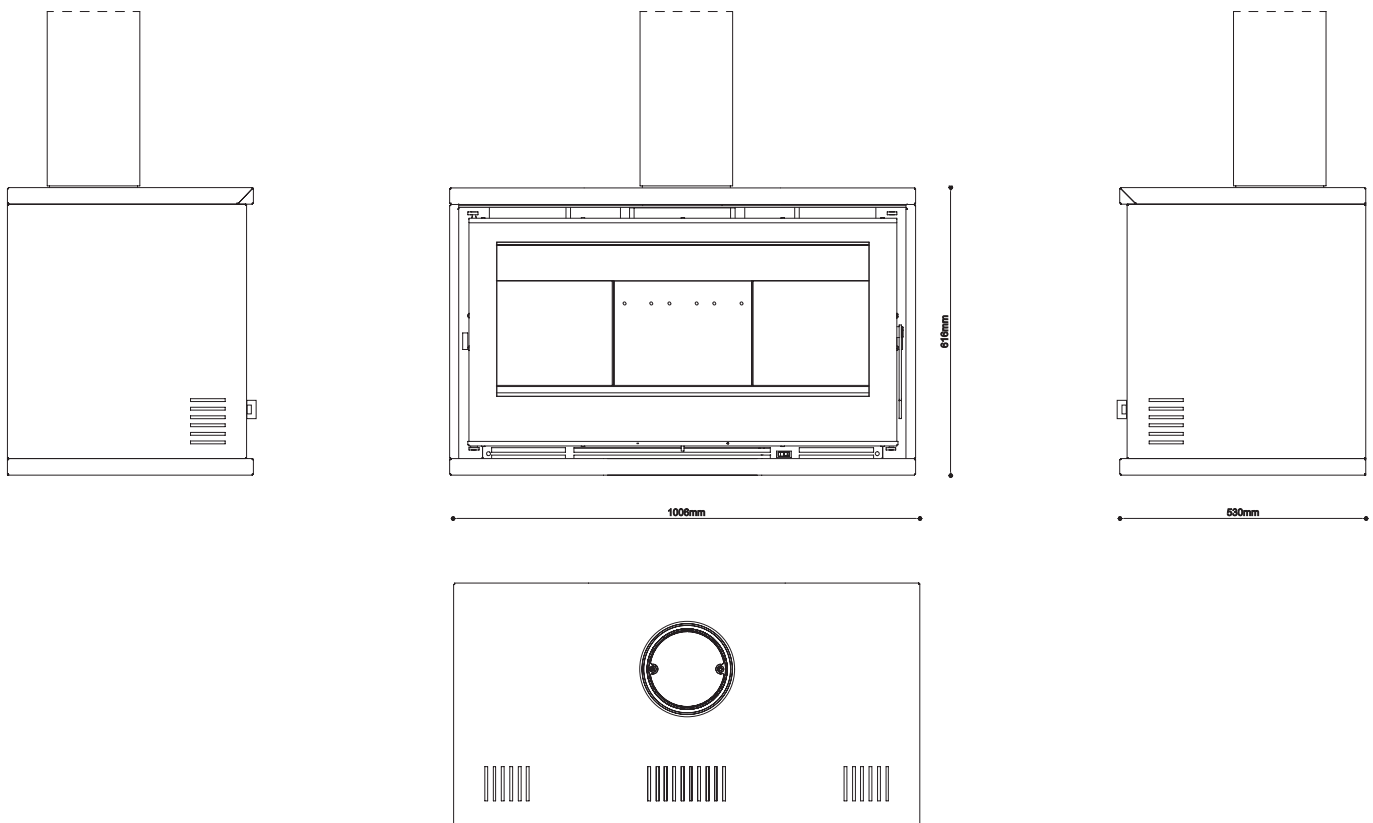





# SALAMANDRAS LENHA | SL INTRA S 80

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## CORES



preto





## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	10,4 kW
Eficiência	79,6 %
Consumo	2,9 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	161 Kg

## DIMENSÕES

<b>Altura</b>	616 mm
<b>Largura</b>	806 mm
<b>Profundidade</b>	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

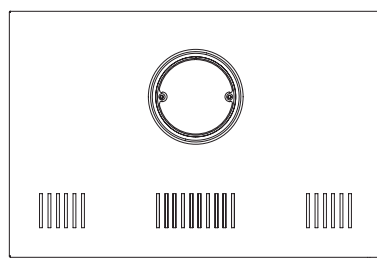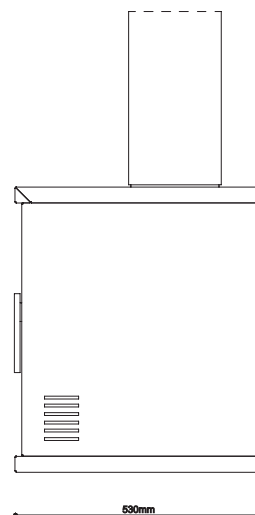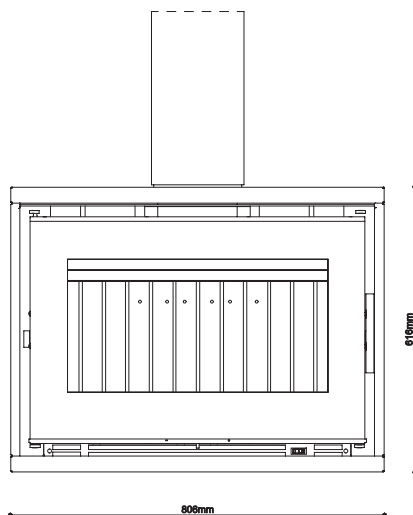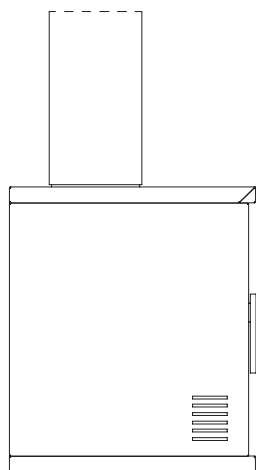

# SALAMANDRAS LENHA | SL INTRA S 90

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## CORES



preto


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	10,9 kW
Eficiência	78,6 %
Consumo	3,0 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	177 Kg

## DIMENSÕES

<b>Altura</b>	616 mm
<b>Largura</b>	906 mm
<b>Profundidade</b>	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

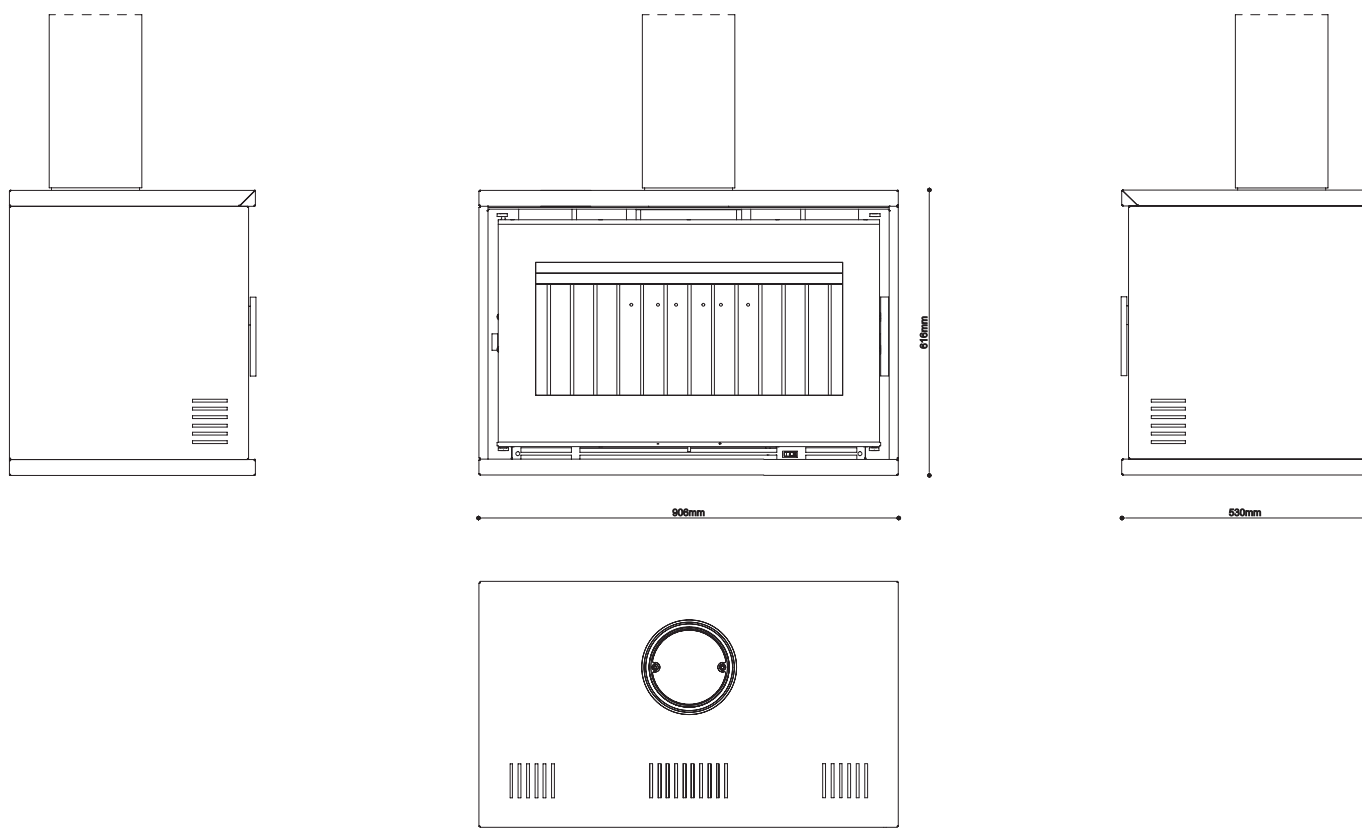

# SALAMANDRAS LENHA | SL INTRA S 100

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## CORES



preto


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	11,2 kW
Eficiência	77,6 %
Consumo	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	188 Kg

## DIMENSÕES

<b>Altura</b>	616 mm
<b>Largura</b>	1006 mm
<b>Profundidade</b>	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

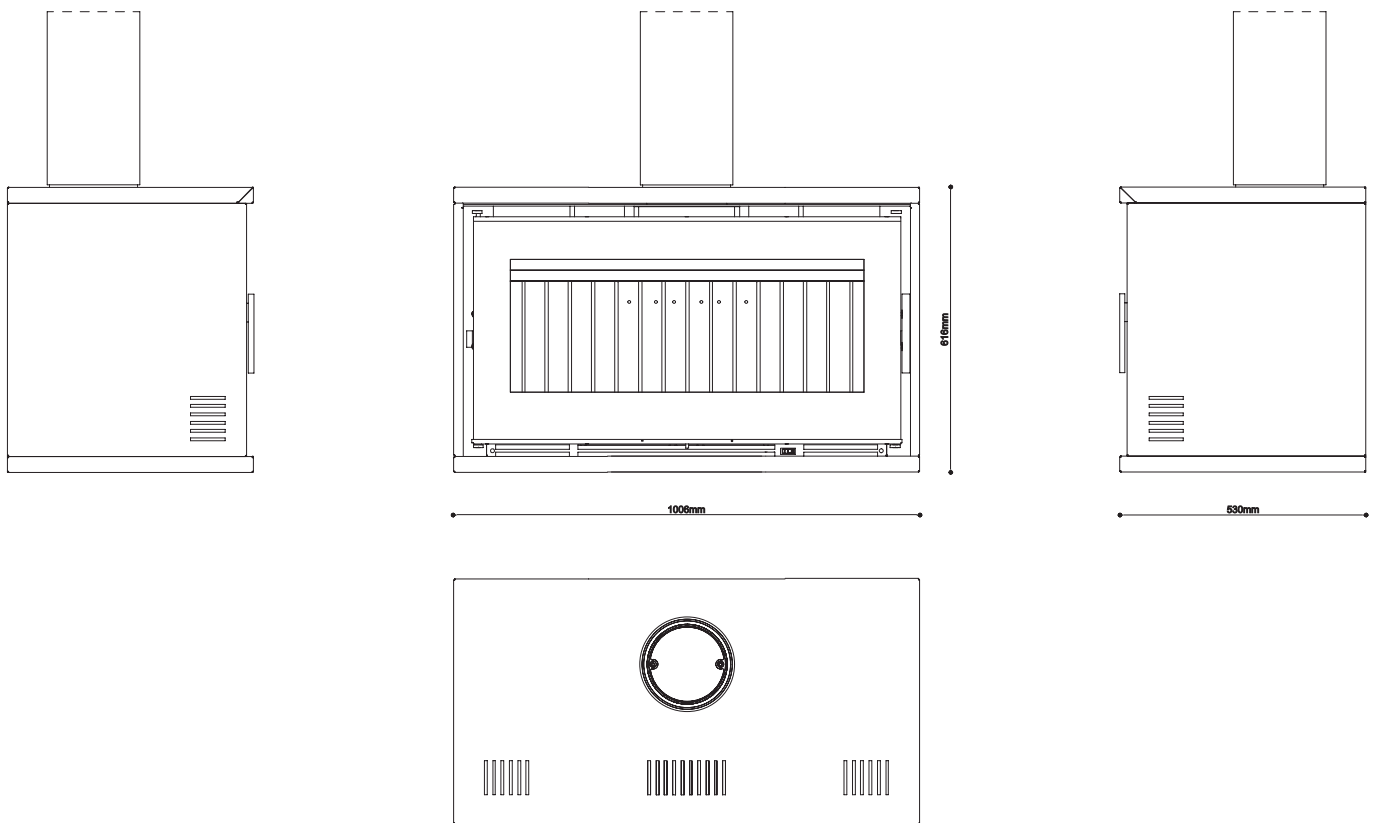



# RECUPERADORES LENHA









# RECUPERADORES LENHA | INTRA 100


## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita  
Sistema de canalização para outras divisões

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	11,2 kW
Eficiência	77,6 %
Consumo	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	150 Kg

## ACESSÓRIOS

 Aros disponíveis

## CORES




preto

## DIMENSÕES

<b>A</b>	980 mm	<b>E</b>	487 mm
<b>B</b>	553 mm	<b>F</b>	923 mm
<b>C</b>	477 mm	<b>GØ</b>	200 mm
<b>D</b>	161 mm		

## DESENHO TÉCNICO

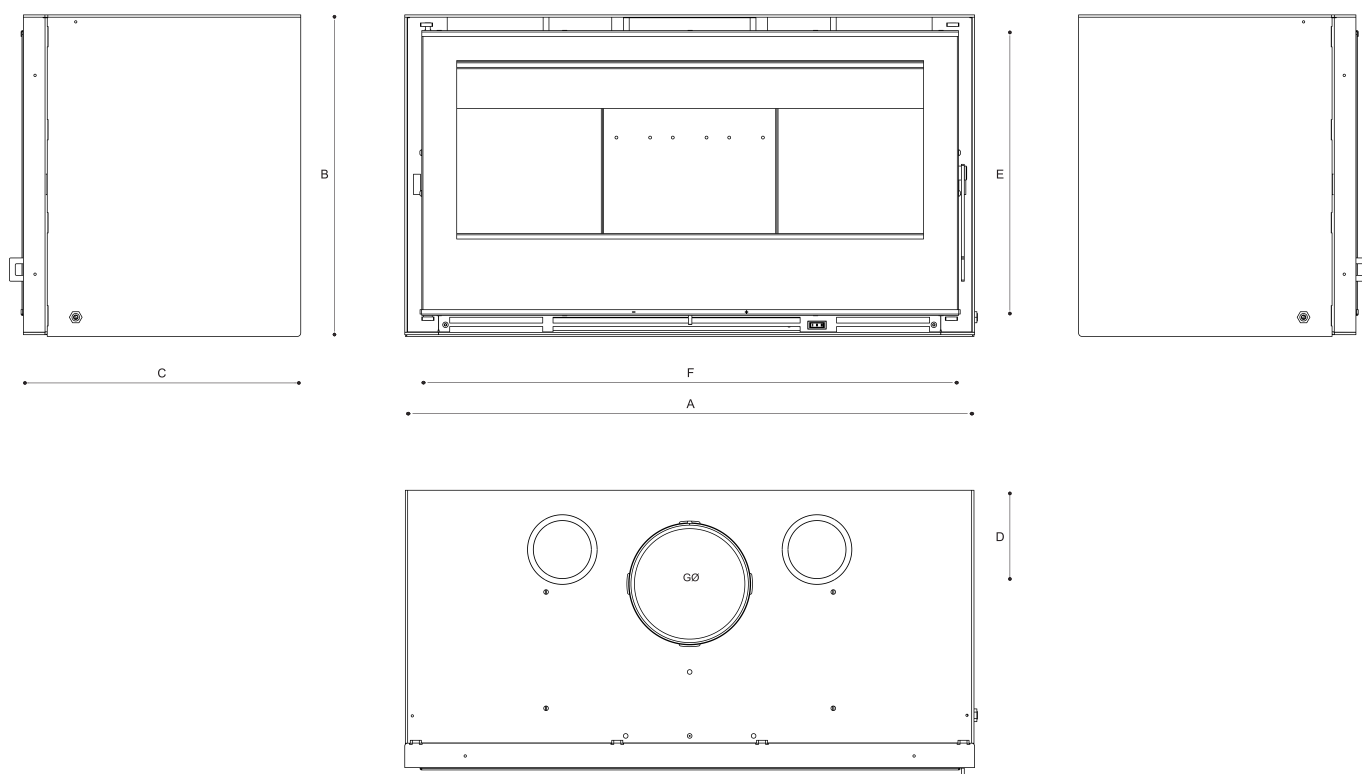



# RECUPERADORES LENHA | INTRA S 70


## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita  
Sistema de canalização para outras divisões

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	9,6 kW
Eficiência	80,6 %
Consumo	2,6 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	135 Kg

## ACESSÓRIOS

 Aros disponíveis

## CORES




preto

## DIMENSÕES

<b>A</b>	690 mm	<b>E</b>	496 mm
<b>B</b>	553 mm	<b>F</b>	633 mm
<b>C</b>	427 mm	<b>GØ</b>	180 mm
<b>D</b>	131 mm		

## DESENHO TÉCNICO

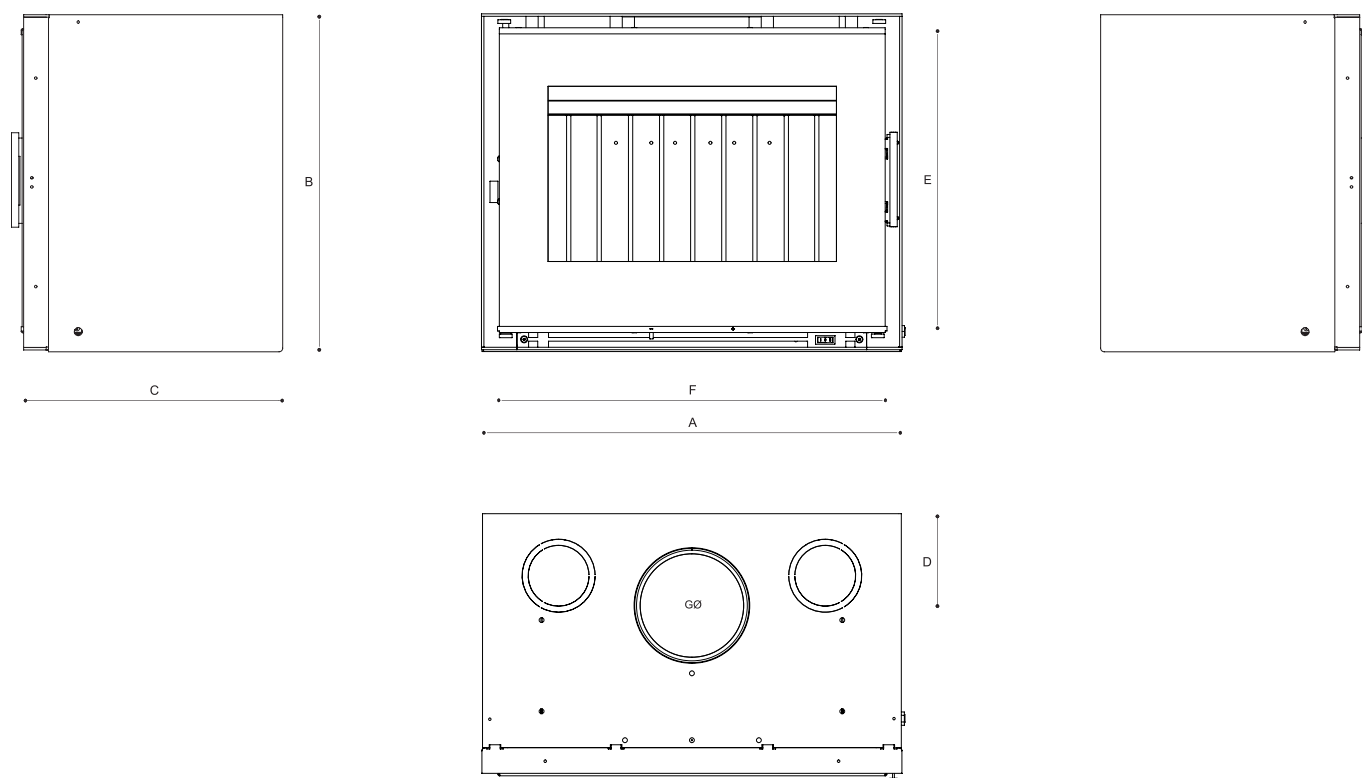





# RECUPERADORES LENHA | INTRA S 80

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita  
Sistema de canalização para outras divisões

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	10,4 kW
Eficiência	79,6 %
Consumo	2,9 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	145 Kg

## ACESSÓRIOS

 Aros disponíveis

## CORES




preto

## DIMENSÕES

<b>A</b>	780 mm	<b>E</b>	487 mm
<b>B</b>	553 mm	<b>F</b>	723 mm
<b>C</b>	477 mm	<b>GØ</b>	180 mm
<b>D</b>	151 mm		

## DESENHO TÉCNICO

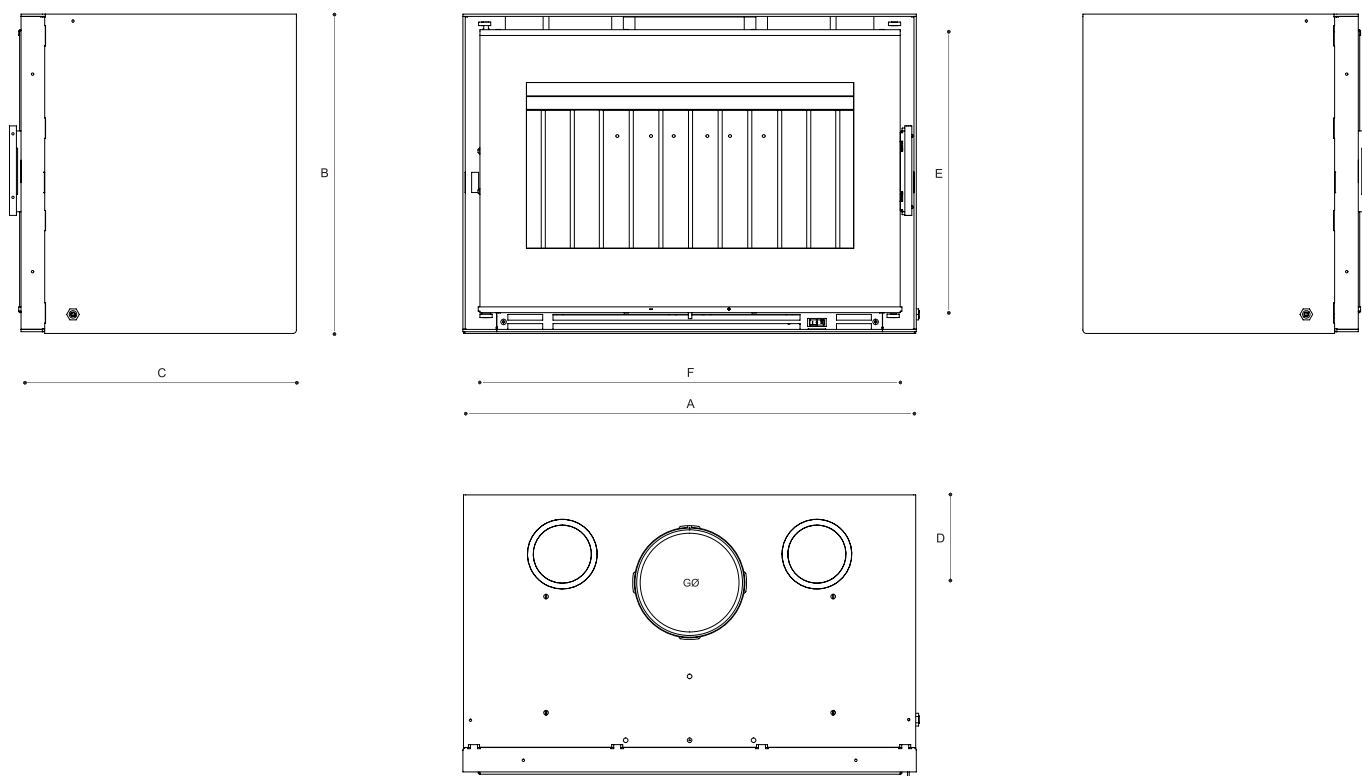



# RECUPERADORES LENHA | INTRA S 90


## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita  
Sistema de canalização para outras divisões

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	10,9 kW
Eficiência	78,6 %
Consumo	3,0 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	160 Kg

## ACESSÓRIOS

 Aros disponíveis

## CORES




preto

## DIMENSÕES

<b>A</b>	880 mm	<b>E</b>	487 mm
<b>B</b>	553 mm	<b>F</b>	823 mm
<b>C</b>	477 mm	<b>GØ</b>	200 mm
<b>D</b>	161 mm		

## DESENHO TÉCNICO

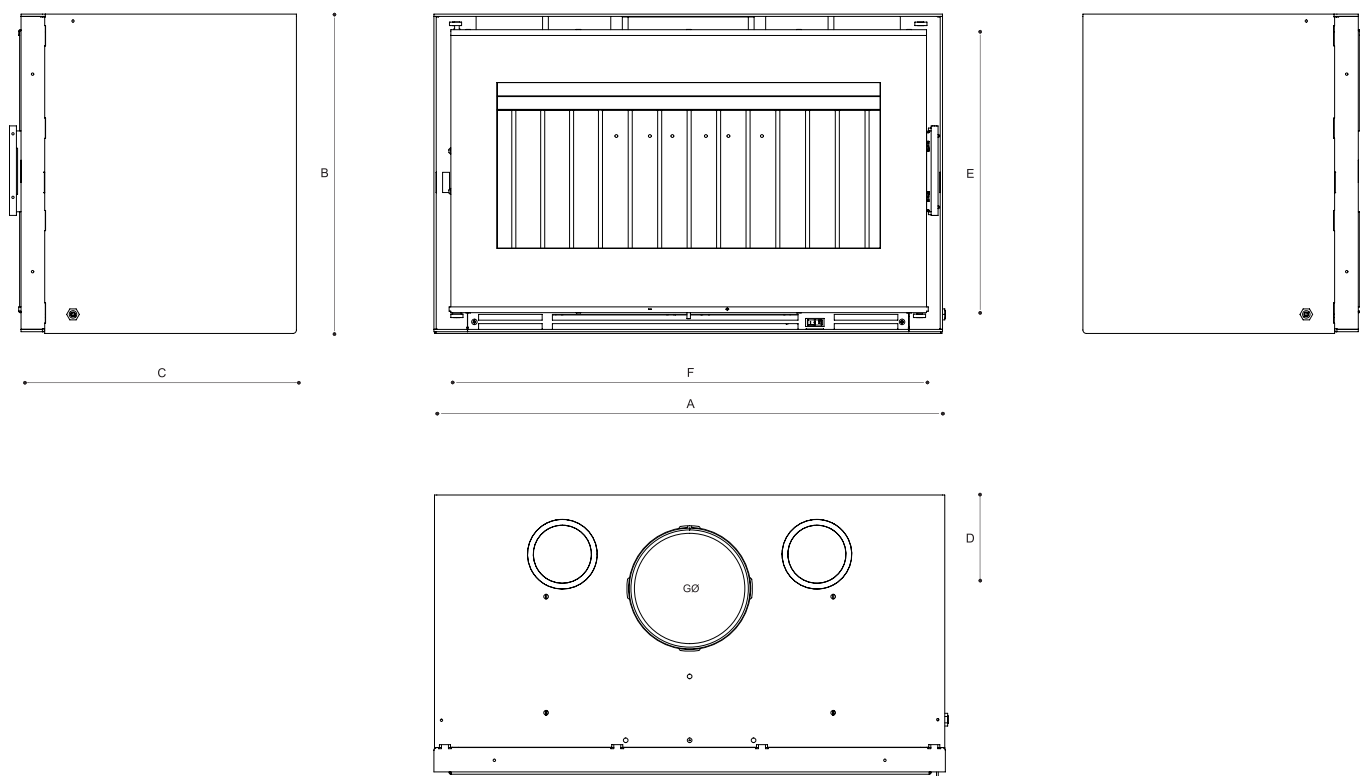







# RECUPERADORES LENHA | INTRA S 100

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita  
Sistema de canalização para outras divisões

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	11,2 kW
Eficiência	77,6 %
Consumo	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø
Peso	170 Kg

## ACESSÓRIOS

 Aros disponíveis

## CORES




preto

## DIMENSÕES

<b>A</b>	980 mm	<b>E</b>	487 mm
<b>B</b>	553 mm	<b>F</b>	923 mm
<b>C</b>	477 mm	<b>GØ</b>	200 mm
<b>D</b>	161 mm		

## DESENHO TÉCNICO

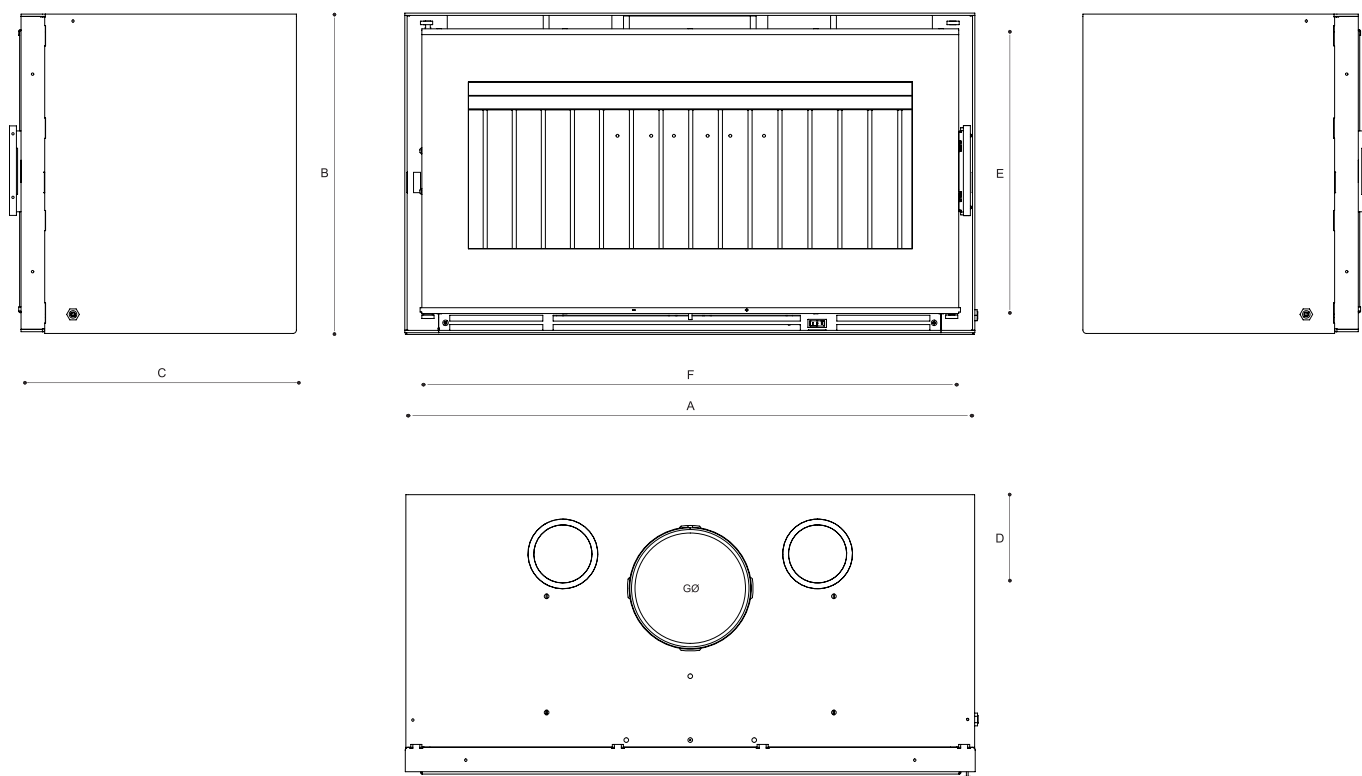

A dark, minimalist interior hallway. On the left, a glass door with a white handle is partially visible. The floor is made of large, light-colored tiles. In the background, a row of white cabinets with dark handles is visible. The overall atmosphere is moody and architectural. A solid red horizontal bar is located in the bottom left corner.

# MONO LENHA





# MONO LENHA

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## OPÇÕES



MONO **ESQUERDA**



MONO **CENTRO**



MONO **DIREITA**


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

	80	90	100
Potência	10,4 kW	10,9 kW	11,2 kW
Eficiência	79,6 %	78,6 %	77,6 %
Consumo	2,9 Kg/h	3,0 Kg/h	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h	144 m3/h	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø	200 Ø	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø	96/120 Ø	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø	99 Ø	99 Ø
Peso	141 Kg	152 Kg	168 Kg

## DIMENSÕES

	80	90	100
<b>A</b>	1189 mm	1289 mm	1389 mm
<b>B</b>	806 mm	906 mm	1006 mm
<b>C</b>	383 mm	383 mm	383 mm
<b>D</b>	616 mm	616 mm	616 mm
<b>E</b>	530 mm	530 mm	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

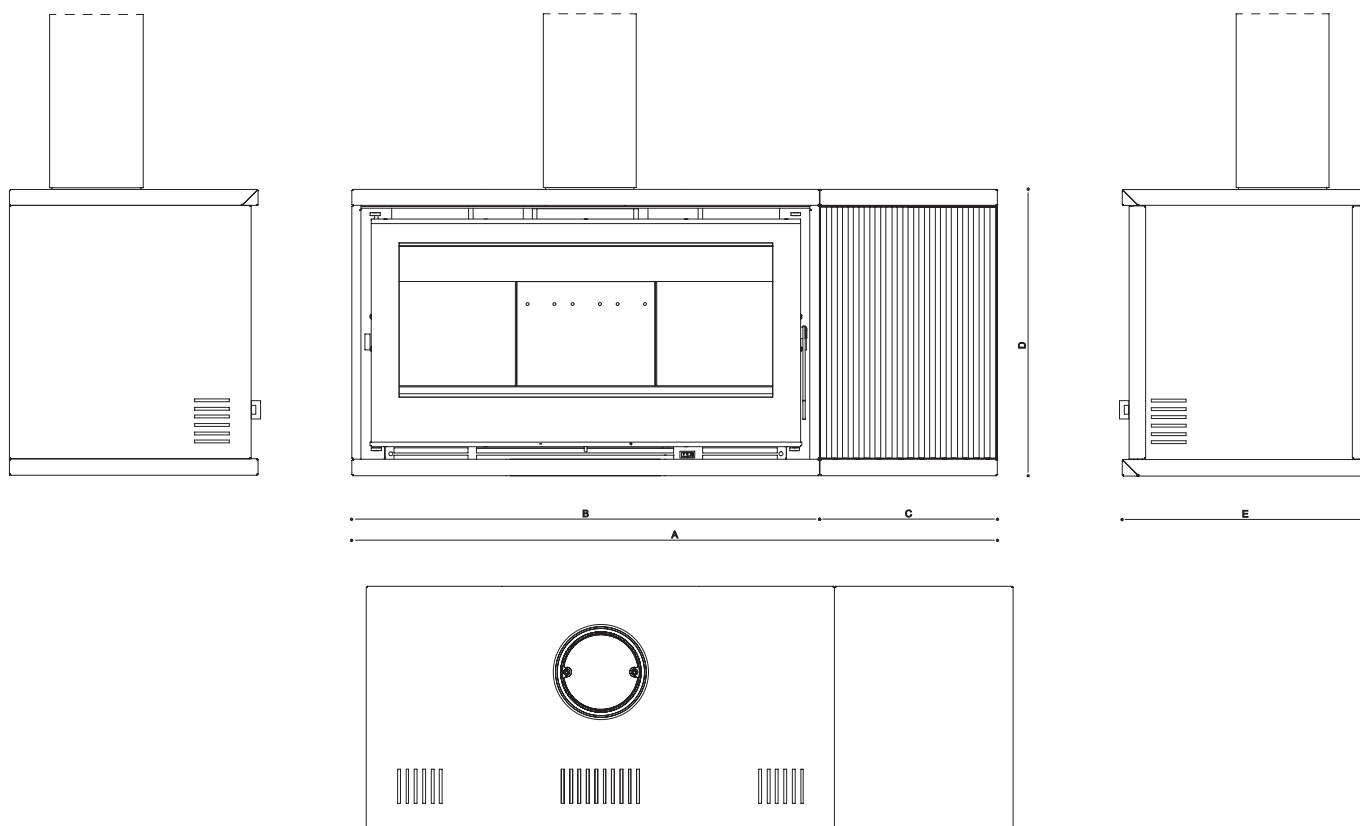





# MONO LENHA S

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## OPÇÕES



MONO S **ESQUERDA**



MONO S **CENTRO**



MONO S **DIREITA**


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

	80	90	100
Potência	10,4 kW	10,9 kW	11,2 kW
Eficiência	79,6 %	78,6 %	77,6 %
Consumo	2,9 Kg/h	3,0 Kg/h	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h	144 m3/h	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø	200 Ø	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø	96/120 Ø	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø	99 Ø	99 Ø
Peso	161 Kg	177 Kg	188 Kg

## DIMENSÕES

	80	90	100
<b>A</b>	1189 mm	1289 mm	1389 mm
<b>B</b>	806 mm	906 mm	1006 mm
<b>C</b>	383 mm	383 mm	383 mm
<b>D</b>	616 mm	616 mm	616 mm
<b>E</b>	530 mm	530 mm	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

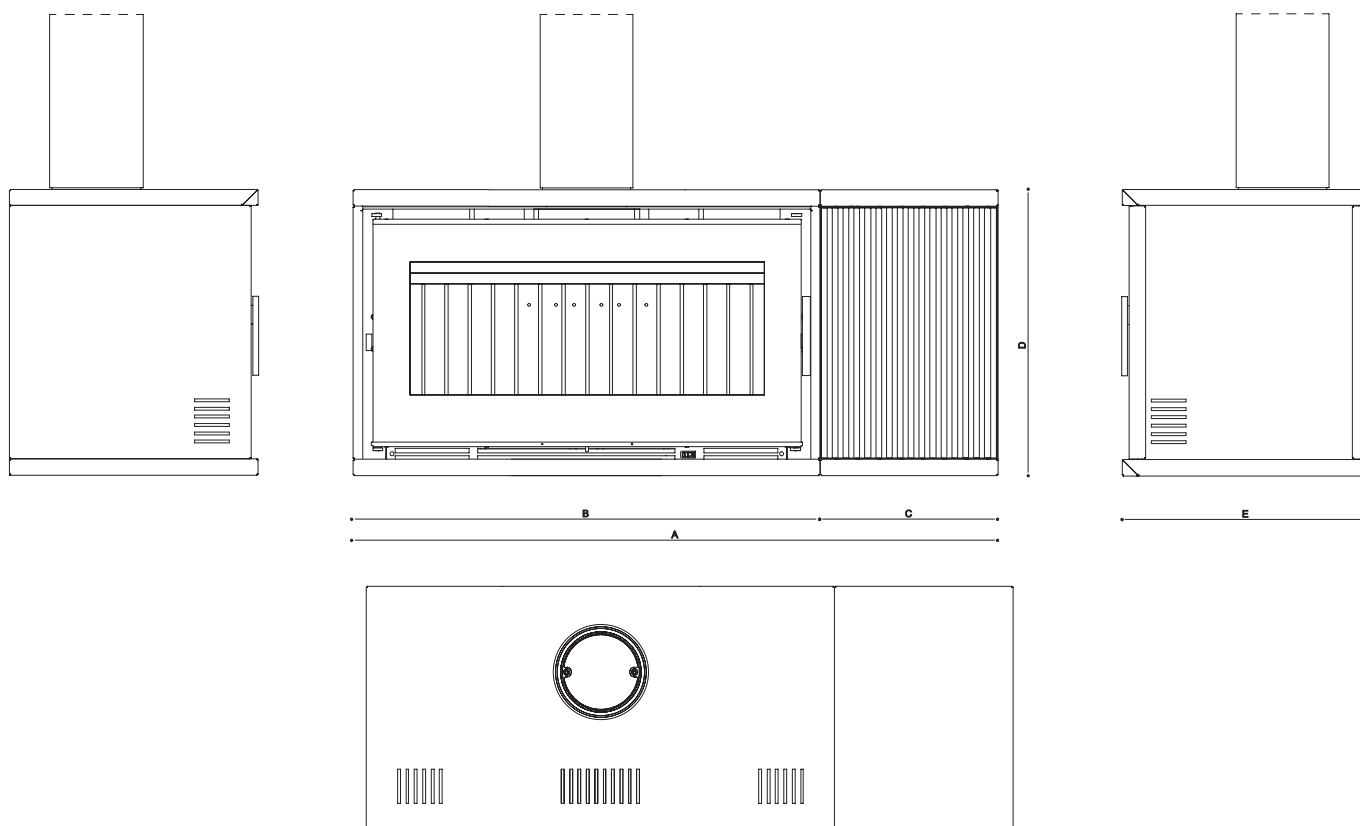



A modern interior design featuring a kitchen with light wood cabinetry, a dark tiled backsplash, and open shelving with various kitchen items. In the foreground, a bed with white linens is visible. The text 'ACESSÓRIOS' is overlaid in red.

# ACESSÓRIOS



# CAIXA LATERAL


## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Design de estrutura reforçada com barras


## DIMENSÕES

**Altura** 616 mm  
**Largura** 383 mm  
**Profundidade** 530 mm

## DESENHO TÉCNICO

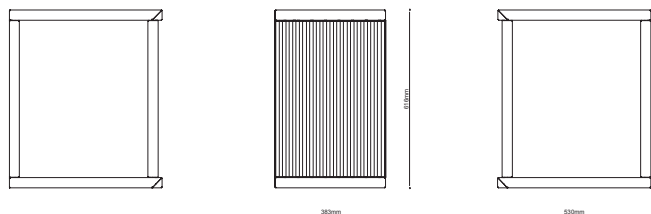

## OPÇÕES

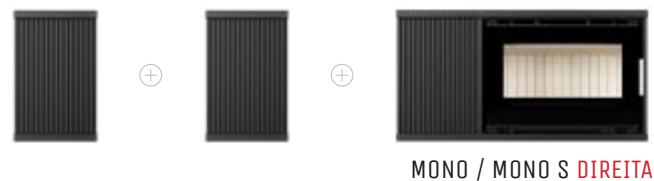


MONO / MONO S DIREITA



MONO / MONO S CENTRO



MONO / MONO S ESQUERDA

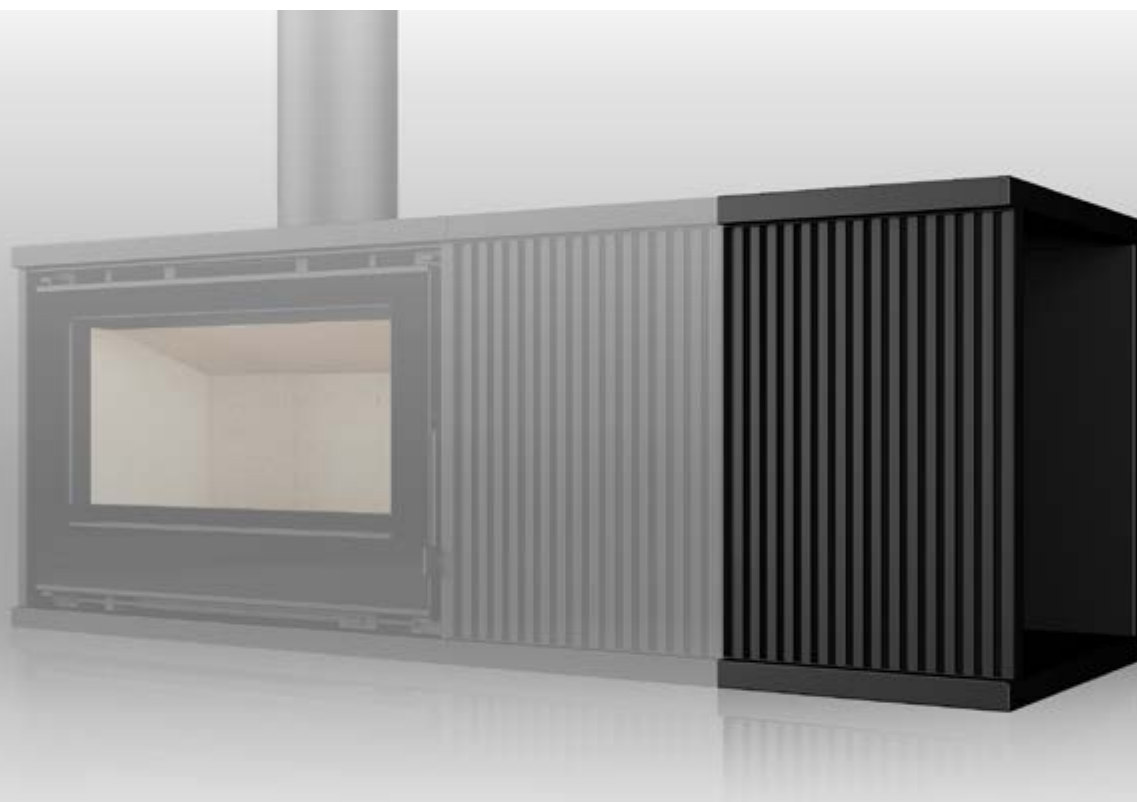

# MONO LENHA

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## OPÇÕES



MONO **ESQUERDA**



MONO **CENTRO**



MONO **DIREITA**


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

	80	90	100
Potência	10,4 kW	10,9 kW	11,2 kW
Eficiência	79,6 %	78,6 %	77,6 %
Consumo	2,9 Kg/h	3,0 Kg/h	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h	144 m3/h	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø	200 Ø	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø	96/120 Ø	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø	99 Ø	99 Ø
Peso	141 Kg	152 Kg	168 Kg

## DIMENSÕES

	80	90	100
<b>A</b>	1189 mm	1289 mm	1389 mm
<b>B</b>	806 mm	906 mm	1006 mm
<b>C</b>	383 mm	383 mm	383 mm
<b>D</b>	616 mm	616 mm	616 mm
<b>E</b>	530 mm	530 mm	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

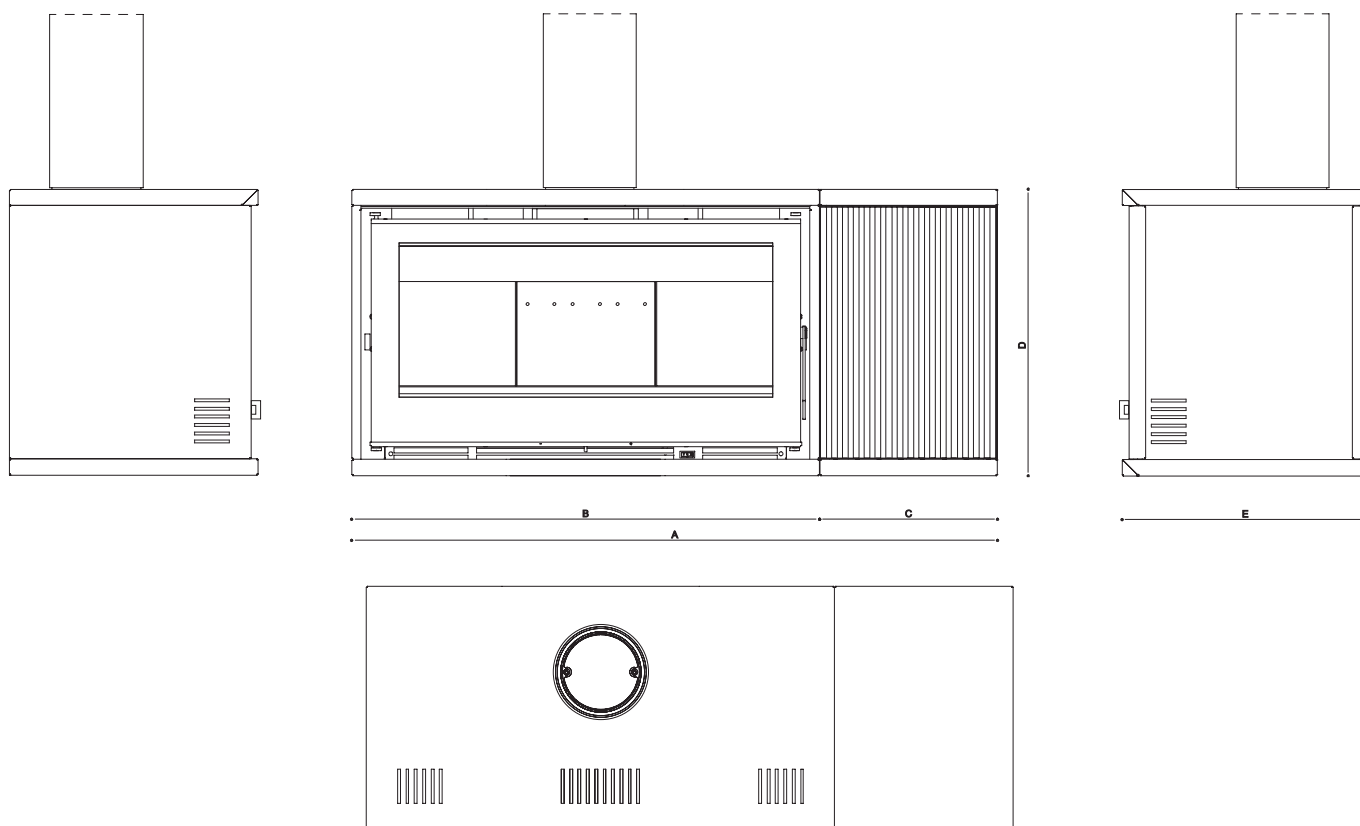





# MONO LENHA S

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em metal P265GH  
Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Interior SCHAMOTTE  
Defletor SKAMOLEX GOLD  
Combustão secundária  
Sistema de vidro limpo  
Abertura de Porta Esquerda ou Direita

## OPÇÕES



MONO S **ESQUERDA**



MONO S **CENTRO**



MONO S **DIREITA**


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

	80	90	100
Potência	10,4 kW	10,9 kW	11,2 kW
Eficiência	79,6 %	78,6 %	77,6 %
Consumo	2,9 Kg/h	3,0 Kg/h	3,3 Kg/h
Ventilador	144 m3/h	144 m3/h	144 m3/h
Saída de fumos (mm)	180 Ø	200 Ø	200 Ø
Canalização (mm)	96/120 Ø	96/120 Ø	96/120 Ø
Entrada de ar (mm)	99 Ø	99 Ø	99 Ø
Peso	161 Kg	177 Kg	188 Kg

## DIMENSÕES

	80	90	100
<b>A</b>	1189 mm	1289 mm	1389 mm
<b>B</b>	806 mm	906 mm	1006 mm
<b>C</b>	383 mm	383 mm	383 mm
<b>D</b>	616 mm	616 mm	616 mm
<b>E</b>	530 mm	530 mm	530 mm

## DESENHO TÉCNICO

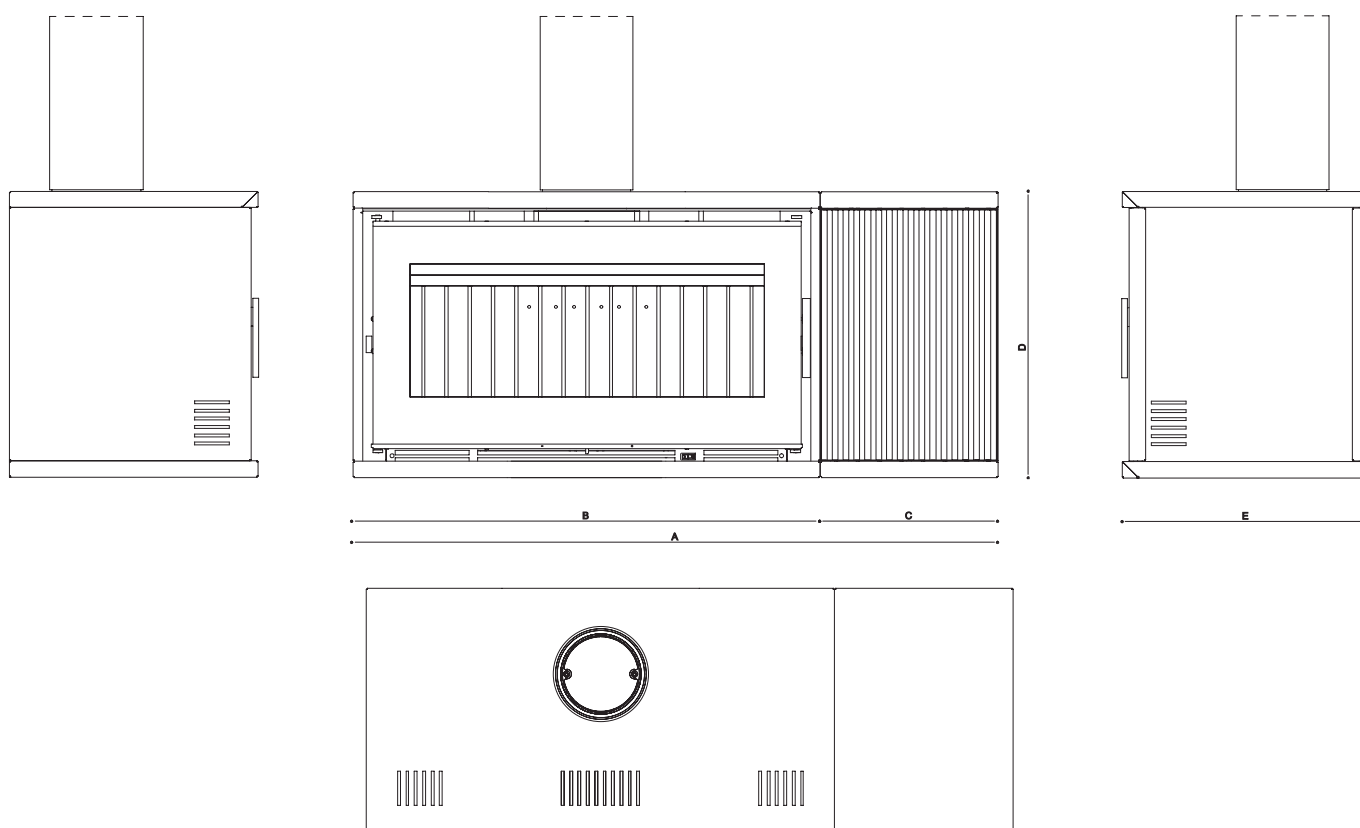

A modern interior space featuring a kitchen area with a dark tiled backsplash, a light wood countertop, and a large window with black frames. The kitchen has a light wood cabinet and a countertop with various appliances like a blender and coffee maker. In the foreground, there is a bed with white linens and a red rectangular object. The text "ACESSÓRIOS" is overlaid in red.

# ACESSÓRIOS





# CAIXA LATERAL


## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Pintura com SENOTHERM 1159 UHT  
Design de estrutura reforçada com barras




## DIMENSÕES

**Altura** 616 mm  
**Largura** 383 mm  
**Profundidade** 530 mm

## DESENHO TÉCNICO

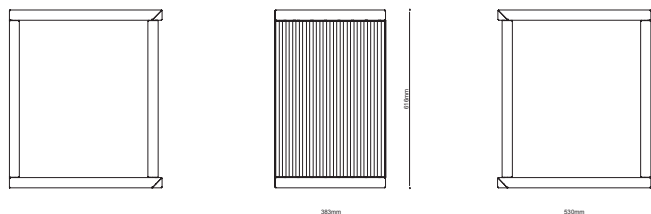

## OPÇÕES

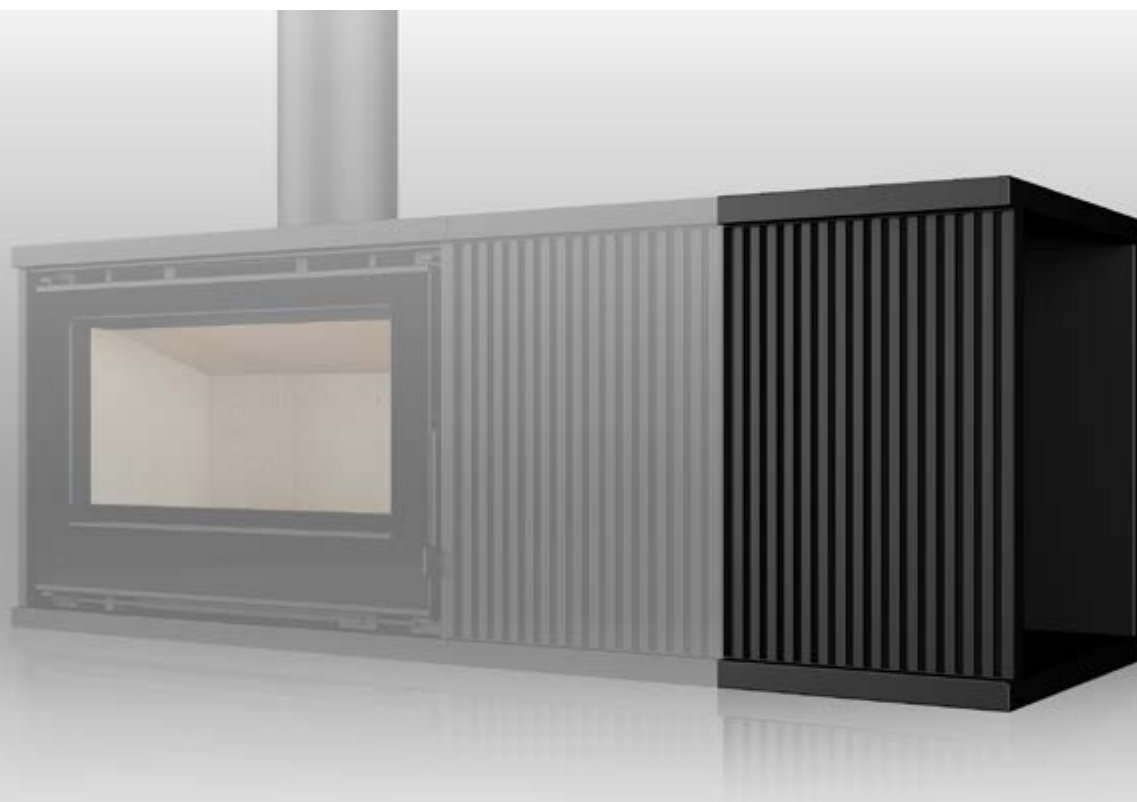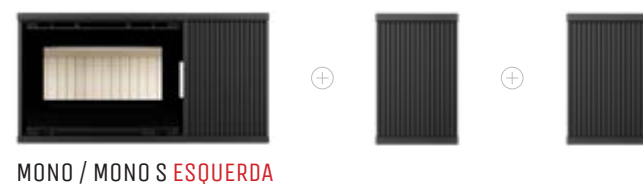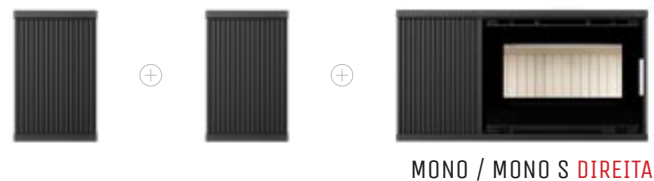



Climatização Energias Renováveis

Rua 5 de Outubro 1121  
4480 - 666 Vila do Conde  
(+351) 252 615 959  
egniz@egniz.com

[www.egniz.com](http://www.egniz.com)  
[instagram/egniz5290](https://www.instagram.com/egniz5290)  
[facebook.com/egniz](https://www.facebook.com/egniz)